


POZZETTI MULTIPLI PER CANALIZZAZIONI MISTE


I pozzetti multipli per canalizzazioni miste sono costituiti da:

- un canale aperto a livello della soletta per le acque nere.
- un canale per acque bianche che attraverso un chiusino resistente alla pressione idrica può essere ispezionato,
- un tubo vuoto per usi diversi (condutture elettriche, gas ...ecc.)

POZZETTO MULTIPLO DN 1000

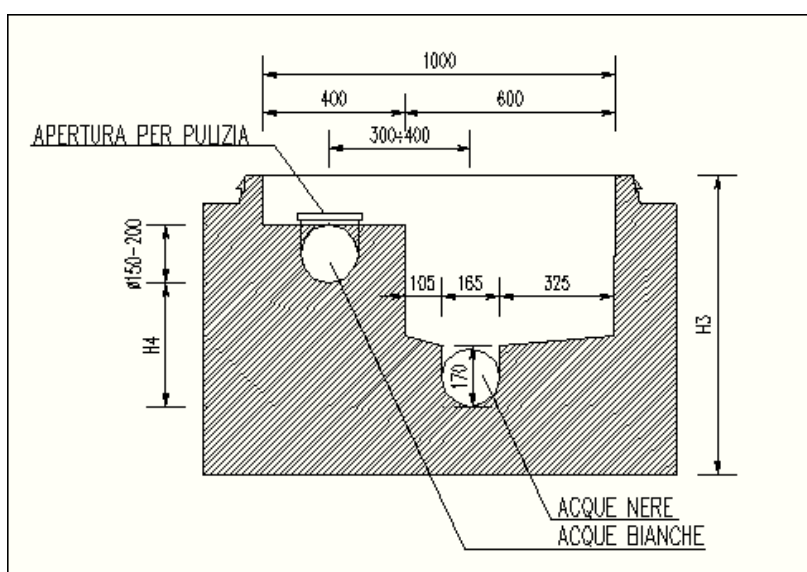


- Acque nere fino a DN.200
- Acque bianche fino a DN.250
- Tubo vuoto fino a DN.200

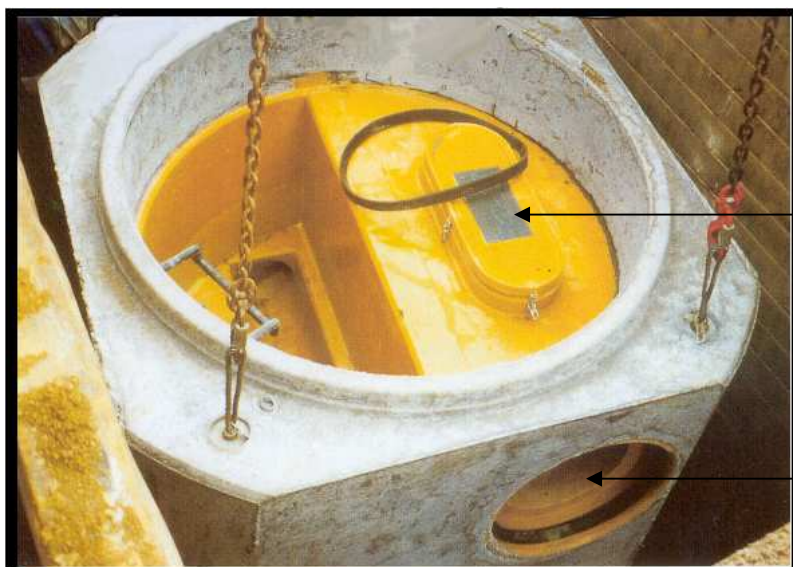


Chiusino canale acque bianche

Manicotto canale acque bianche

POZZETTO MULTIPLO DN 1200

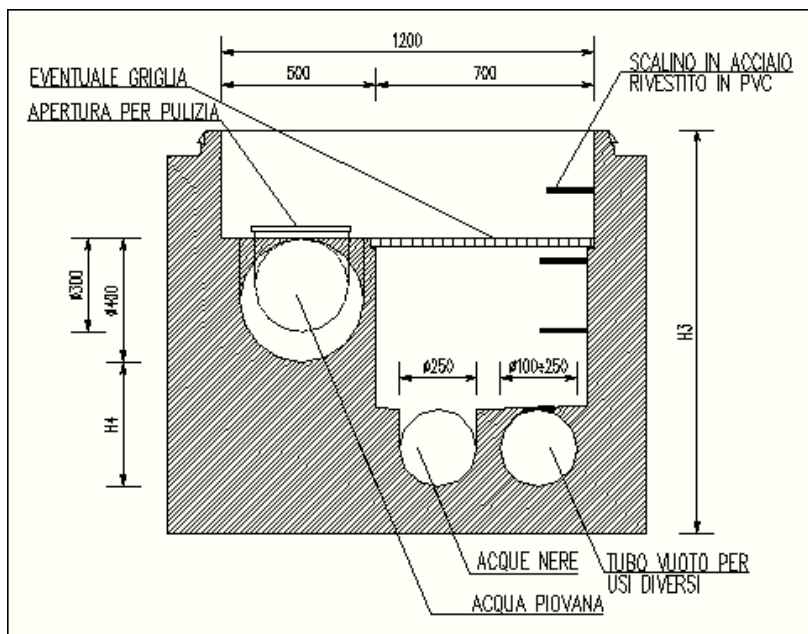

- Acque nere fino a DN.300
- Acque bianche fino a DN.500
- Tubo libero fino a DN.200

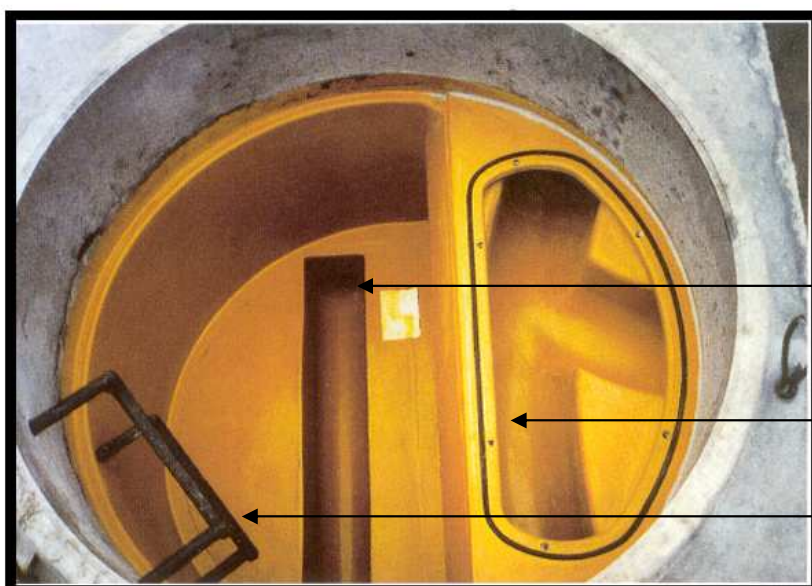


Canaletta acque reflue

Ispezione canale acque bianche

Scalino antiscivolo

- Il canale principale può avere angolazioni fino a 50 gradi.
- I canali laterali possono essere inseriti con angolazioni fino a 90 gradi.

POZZETTI MULTIPLI DN 1500

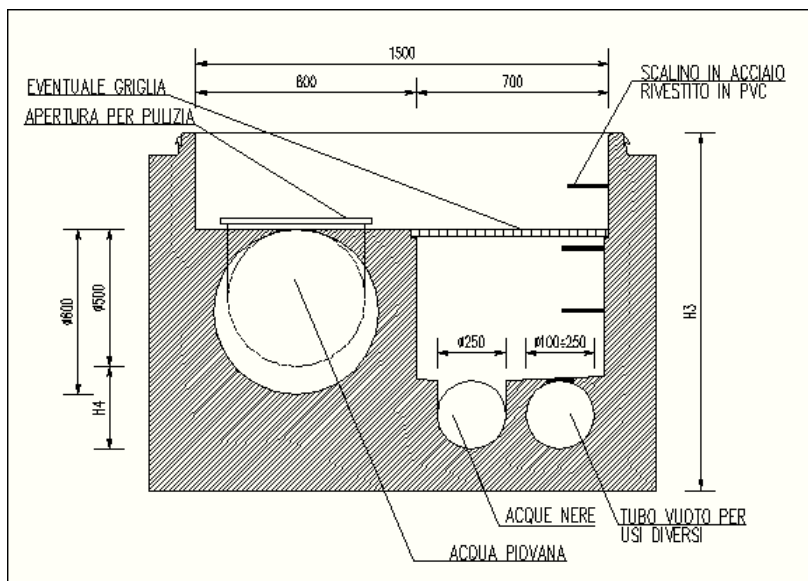

- Acque nere fino a DN.400
- Acque bianche fino a DN.600
- Tubo vuoto fino a DN.200



Fondo pozzetto multiplo per canalizzazioni miste in GFK.